



半电动/全电动取料机

27(A)UP/30(A)UP/35(A)UP/40(A)UP/45(A)UP

HANGCHA 杭叉集团股份有限公司
HANGCHA GROUP CO.,LTD

- 地址：浙江省杭州市临安区相府路666号
- 邮编：311305
- 总机：0571-88130499 88926666
- 电话：0571-88131983
- 传真：0571-88131772
- 网站：www.zjhccn
- 邮箱：sales@zjhccn

杭叉、 及其组合均为杭叉集团股份有限公司的注册商标，任何形式仿冒都将受到法律的制裁。
为确保产品品质，请选购正规渠道提供的整车、配件及服务。
请就近与杭叉集团股份有限公司的子公司、授权的经销服务商联系，以便取得更新的有关产品和服务的信息。
杭叉集团股份有限公司版权所有，所注参数修改不另作通知，照片仅供参考。



扫描二维码关注官方微信



ISO45001:2018



ISO14001:2015



ISO9001:2015



CE CERTIFICATE

400-884-7888
www.hcdamai.cn

杭叉集团股份有限公司
HANGCHA GROUP CO.,LTD

HANGCHA
中国·好叉车

半电动取料机性能参数表						
	制造商	杭叉集团				
1	型号规格（半电动）		27UP	33UP	40UP	45UP
2	平台最大高度	mm	2700	3300	4000	4500
3	机器最大高度	mm	4020	4900	5400	6100
4	底座离地距离	mm	35			
5	平台额定载荷	kg	200			
6	工作平台尺寸	mm	630×620			
7	驱动轮尺寸	mm	Φ230×80			
8	蓄电池	v/Ah	12/120			
9	充电器	v/A	12/15			
10	整机长度	mm	1300			
11	整机宽度	mm	760	840		
12	整机高度	mm	1760	2040	1810	1980
13	整机重量	kg	290	350	410	450

全电动取料机性能参数表						
	制造商	杭叉集团				
1	型号规格（全电动）		27AUP	30AUP	35AUP	40AUP
2	平台最大高度	mm	2700	3000	3500	4000
3	机器最大高度	mm	3989	4439	5189	5400
4	底座离地距离	mm	40			
5	平台额定载荷	kg	300			
6	工作平台尺寸	mm	690×650			
7	行驶速度（快档）	km/h	4			
8	行驶速度（慢档）	km/h	1.5			
9	最小转弯半径	mm	1500			
10	最大爬坡能力	%	15~20			
11	驱动轮尺寸	mm	Φ230×80			
12	万向轮尺寸	in	6			
13	驱动电机	v/kw	2×24/0.4			
14	举升电机	v/kw	24/1.6			
15	免维护电池	v/Ah	2×12/120			
16	充电器	v/A	24/20			
17	整机长度	mm	1520			
18	整机宽度	mm	760			
19	整机高度	mm	1710	1860	2110	1810
20	整机重量	kg	560	580	600	662



1 AUP系列配备便携式驱动盒。集中了驱动与起升功能，通过该控制器，操作人员使用使单手柄就可灵活控制平台车的移动速度、移动方向、转向功能以及设备升起的高度。



2 UP系列驱动盒具备起升功能，通过该控制器，操作人体可以灵活控制取料机的起升高度。



3 起升主结构：采用新型板式链条，具备强度高，质量优，升降平稳有力等优点。



6 AUP系列行走速度可供选择，当操作人员需要快速行进至下一作业地时，按下操作按钮中二级速度即可快速提升行走速度。



4 标配电气控制系统以便快速查询剩余电量；



5 配备急停按钮，按下后可停止一切操作。



7 设备配备紧急下降装置可在停电或者紧急情况下手动控制作业平台下降。




8 随车带有充电线路，蓄电池不用卸车即可连接充电机；



9 设备检修方便，直接拆卸即可进行蓄电池的维护与保养。



10 40UP/45UP标配高强度支撑杆，保障设备工作过程中的稳定性。

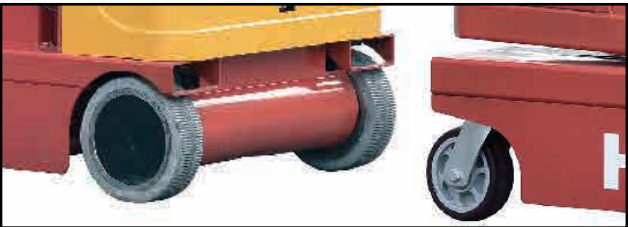

11 AUP系列后轮配备实心无痕轮胎，有效避免摩擦带来的一系列问题，前轮选用聚胺脂轮。